




Wenn Sie einen neuen Internetzugang einrichten, kann das mitunter eine Herausforderung sein. Aber keine Sorge, mit dieser Anleitung zur Einrichtung Ihres Routers möchten wir Ihnen helfen, schnell und einfach online zu gehen. Folgen Sie einfach den Schritten und Sie werden in kürzester Zeit bereit sein, das Internet zu erkunden.

1. Schritt: FRITZ!Box mit ONT verbinden

Mit dem **RJ45-Netzwerkkabel** **1** die FRITZ!Box am Anschluss LAN1 mit dem LAN Anschluss des ONT (Glasfasermodem) verbinden.

Erst dann die FRITZ!Box mit dem **Netzteil** verbinden.

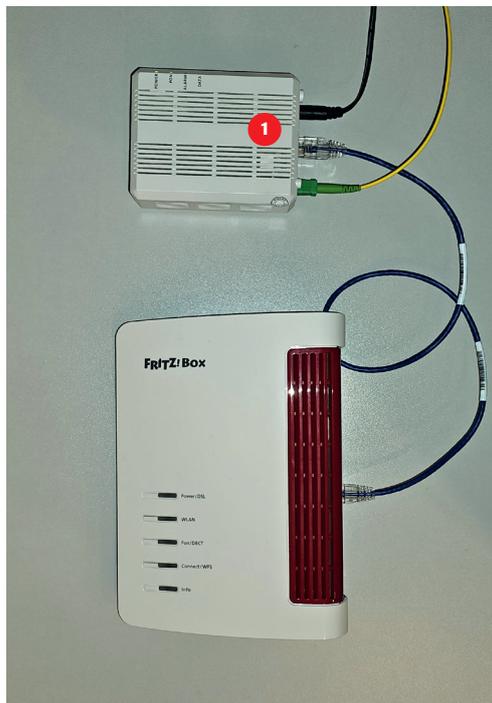

2. Schritt: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (nur empfohlen)

Per LAN oder WLAN mit der Box verbinden und im Webbrowser auf <http://fritz.box> navigieren.

Nun mittels Passwort (auf der Rückseite der Box) einloggen.


Links den Punkt **System** 1 auswählen, dann auf **Sicherung** 2 klicken.

Im rechten Fenster den Reiter **Werkseinstellungen** 3 wählen.

Dann **Werkseinstellungen laden** 4 anklicken und bei Aufforderung bestätigen (z.B. durch Knopfdruck einer der Tasten an der Box).



Für die Konfiguration
mithilfe mobiler
Endgeräte

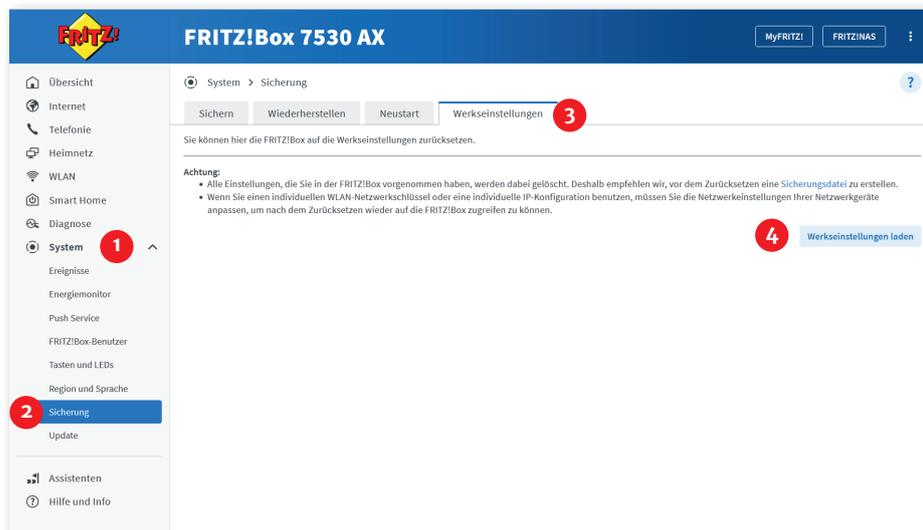

3. Schritt: Internet einrichten

Nach dem Neustart der FRITZ!Box erneut in das Webinterface einloggen und auf den Punkt **Internet** **1** klicken und den Unterpunkt **Zugangsdaten** **2** auswählen.

Im rechten Fenster unter dem Reiter **Internetzugang** **3** folgende Daten hinterlegen:

- **Internetanbieter** **4**: weitere Internetanbieter -> anderer Internetanbieter
- **Name** **5**: Stadtwerke Soest
- **Anschluss an externes Modem oder Router** **6** auswählen.
- **Internetverbindung selbst aufbauen** **7** auswählen.
- **Werden Zugangsdaten benötigt** **8**: „Ja“ anklicken.
- Sowohl bei **Benutzernamen** **9** als auch bei **Kennwort** **9** die Vertragsnummer Ihres Anschlusses eintragen. Diese ist im Anschreiben jeweils oben rechts aufgeführt.
- **Verbindungseinstellungen** **10** Downstream und Upstream mit den Ihrerseits gebuchten Bandbreiten ergänzen.


Auf **Übernehmen** **11** klicken und kurz warten.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Online-Monitor', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!-Konto', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', 'Assistenten', and 'Hilfe und Info'. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten'. It has tabs for 'Internetzugang', 'IPv6', 'LISP', 'Anbieter-Dienste', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. The 'Internetzugang' tab is active. The page contains several sections: 'Internetanbieter' with dropdown menus for 'Internetanbieter' and 'Name', 'Anschluss' with radio buttons for 'Anschluss an einen DSL-Anschluss', 'Anschluss an einen Glasfaseranlass (ONT)', and 'Anschluss an externes Modem oder Router', 'Werden Zugangsdaten benötigt?' with a 'Ja' radio button, and 'Verbindungseinstellungen' with input fields for 'Downstream' and 'Upstream' speeds. At the bottom, there is a 'Übernehmen' button and a 'Verwerfen' button.

4. Schritt: Telefonie einrichten

Zur Konfiguration der SIP-Telefonie links auf den Punkt **Telefonie** 1 klicken, dann den Unterpunkt **Eigene Rufnummern** 2 auswählen.

Im rechten Feld den Punkt **Rufnummern** 3 auswählen und unten rechts auf **Neue Rufnummer** 4 klicken.

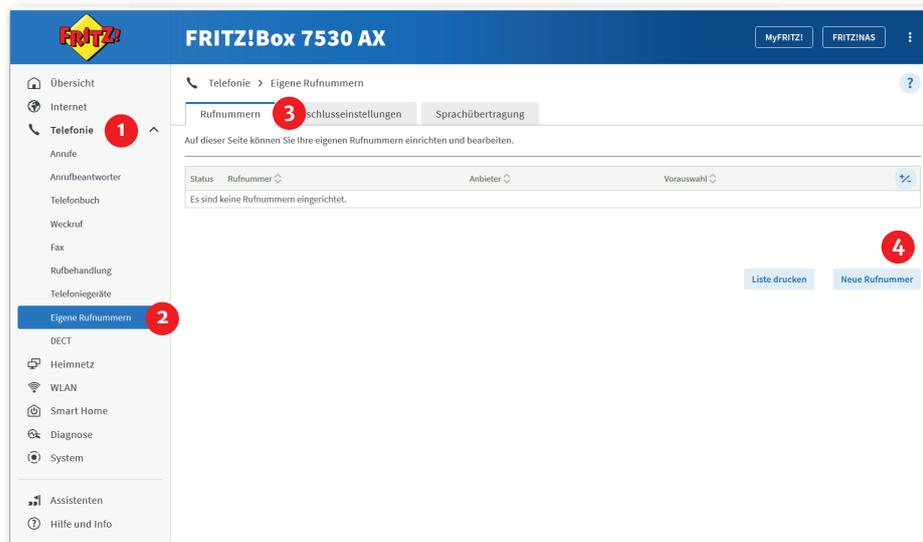

Unter **Telefonie-Anbieter** **5** > **Anderer Anbieter** auswählen und die Felder mit folgenden Daten füllen:

- **Rufnummer für die Anmeldung** **6**: Ihre Rufnummer mit Vorwahl
- **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box** **7**: Ihre Rufnummer ohne Vorwahl
- **Benutzername** **8**: Diesen finden Sie im Anschreiben mit Ihren SIP-Zugangsdaten.
- **Authentifizierungsname** **9**: leer lassen
- **Kennwort** **10**: Dieses finden Sie im Anschreiben mit Ihren SIP-Zugangsdaten.
- **Registrar** **11**: sip.stadtwerke-soest.de
- **Proxy-Server** **12**: leer lassen
- **Ortsvorwahl** **13**: Ihre Ortsnetzvorwahl beginnend mit „0“

Nun auf **Weiter** **14** klicken und im folgenden Fenster nochmals mit **Weiter** **15** bestätigen.

Hinweis:

Bitte achten Sie bei den Rufnummern darauf, dass die Zugangsdaten der jeweiligen Rufnummer entsprechen.

The screenshot shows the 'Rufnummer eintragen' (Enter phone number) step in the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The page title is 'FRITZ!Box 7530 AX' and it includes 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons. The main heading is 'Rufnummer eintragen'. Below it, instructions state: 'Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.' The 'Anmeldedaten' section contains a dropdown for 'Telefonie-Anbieter' (5) set to 'Anderer Anbieter'. Below this are two input fields: 'Rufnummer für die Anmeldung*' (6) with the value '02921999999' and 'Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**' (7) with the value '99999'. A 'Weitere Rufnummer' link is present. A note explains that the registration number is from the provider and the internal number is without area code or special characters. Another note states that additional numbers can be added later.

The screenshot shows the 'Zugangsdaten' (Access data) step. It features several input fields: 'Benutzername' (8) with '82757202', 'Authentifizierungsname' (9) (empty), 'Kennwort' (10) (masked with dots), 'Registrar' (11) with 'sip.stadtwerke-soest.de', 'Proxy-Server' (12) (empty), and 'Ortsvorwahl' (13) with '02921'. A 'Weitere Einstellungen' link is at the bottom left. At the bottom right, there is a 'Weiter' (14) button and an 'Abbrechen' button.

The screenshot shows the 'Rufnummern speichern' (Save phone numbers) step. The heading is 'Rufnummern speichern'. Below it, it says 'Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:'. A table summarizes the entered data:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	02921999999
Benutzername	82757202
Registrar	sip.stadtwerke-soest.de

Below the table, a note states: 'Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingetragte Rufnummer nun telefoniert werden kann.' There is a checked checkbox for 'Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen'. At the bottom right, there are 'Zurück', 'Weiter' (15), and 'Abbrechen' buttons.

Für jede Rufnummer die Schritte 1 bis 15 wiederholen.

Auf den **Stift** 16 bei Telefon 1 (oder 2) klicken, dann die **ausgehende und die eingehenden Nummer** 17 festlegen. Dann auf **Übernehmen** 18 das Ganze bestätigen.

